DODIĆ NAMEŠTAJ

TEHNIČKI OPIS

TRENDY

PRESVLAKASPEC.	PRESVLAKA	Mebl-štof;Ekokoža (PU);Kombinacija;Koža
	ŠAVOVI	U bojipresvlake (TT) ili u kontrastu (CC)
	KEDERI	
	FIKSNA ILI UKLONIVA	Fiksna
PUNILOSPEC.	JAS. SEDIŠTA	Poliuretanskapenagustine25 kg/m³ + slojakrilnihvlakanagustine 200 gr/m²
	JAS. NASLONA	Pahuljice od sundjera
	UKR. JASTUCI	-
	KORPUS/RUKON.	Poliuretanskapenagustine20 kg/m³ + slojakrilnihvlakanagustine 200 gr/m²
GEŠTELASPEC.	RAM	Čamova, bukovagrađa, iverica, lesonit
	KONSTRUKCIJA	Lepiloiklamarice
	SEDIŠTE OSLANJANJE	Cik-cakopruga
	NASLON OSLANJANJE	Elastičnagurtna
MEHANIZAM &DUŠEK	TIP	Mehanizamnaizvlačenje
	DUŠEK	Poliuretanskapenagustine 25 kg/m³
NOGICE	MONTAŽA	Montirane
	GLAVNA NOG. MAT.	Drvene
	BOJA	Wenghe
RASPOLOŽIVE VERZIJE		

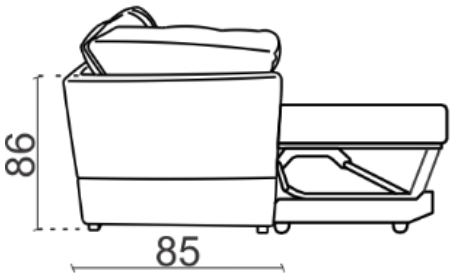

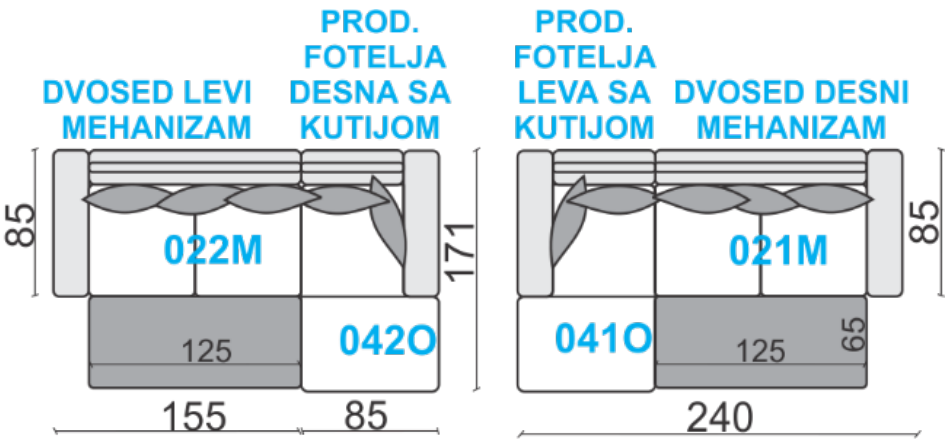

ŠIFRA	ELEMENT	MEBL ŠTOF	EKO KOŽA	KOŽA + KROSTA	EKO KOŽA + MEBL ŠTOF	KOŽA + MEBL ŠTOF
021M	DVOSED DESNI MEHANIZAM					
022M	DVOSED LEVI MEHANIZAM					
041O	PRODUŽENA FOTELJA LEVA SA OSTAVOM					
042O	PRODUŽENA FOTELJA DESNA SA OSTAVOM					